


Apertura del vertedero en Portezuelo Grande

Como fuera informado, el pasado 10 de septiembre se produjo una falla que ocasionó la indisponibilidad de la central Planicie Banderita, del complejo hidroeléctrico Cerros Colorados.

Luego del análisis técnico realizado, el concesionario del aprovechamiento ha informado que la puesta en servicio en condiciones normales se estima para la semana del 14 de Octubre.

Mientras esté fuera de servicio la central, el caudal aguas abajo del embalse El Chañar (localización D en el esquema), y desde el que son abastecidos la mayoría de los usos, incluido el canal Principal de riego Alto Valle, debe ser asegurado mediante la apertura del vertedero en el Dique Portezuelo Grande (localización A en el esquema).

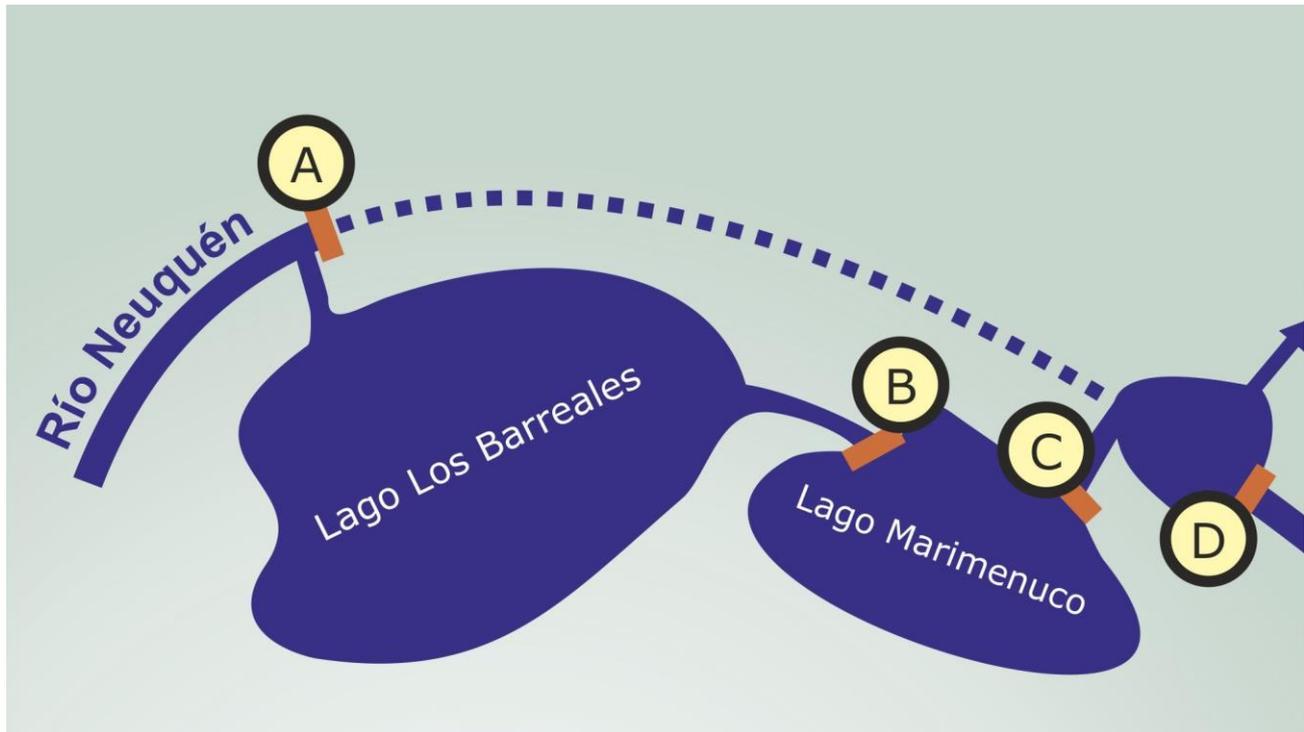

En este momento, por el tramo entre Portezuelo Grande y El Chañar (entre A y D, con línea de puntos en el esquema), que tiene algo más de 70 Km, escurren 100 m³/s cuando habitualmente no son más de 12. En ese tránsito no habitual, el río Neuquén incrementa su turbidez, además de que se elimina el efecto decantador de los embalses.

Dicha situación se mantendrá, hasta la puesta en servicio de la central Planicie Banderita. Sin embargo, es esperable que con el transcurso de los días vaya disminuyendo la turbidez.